
РАСХОД РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ VS СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЫХОДНОГО ВАЛА

ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ IMPULSE M25

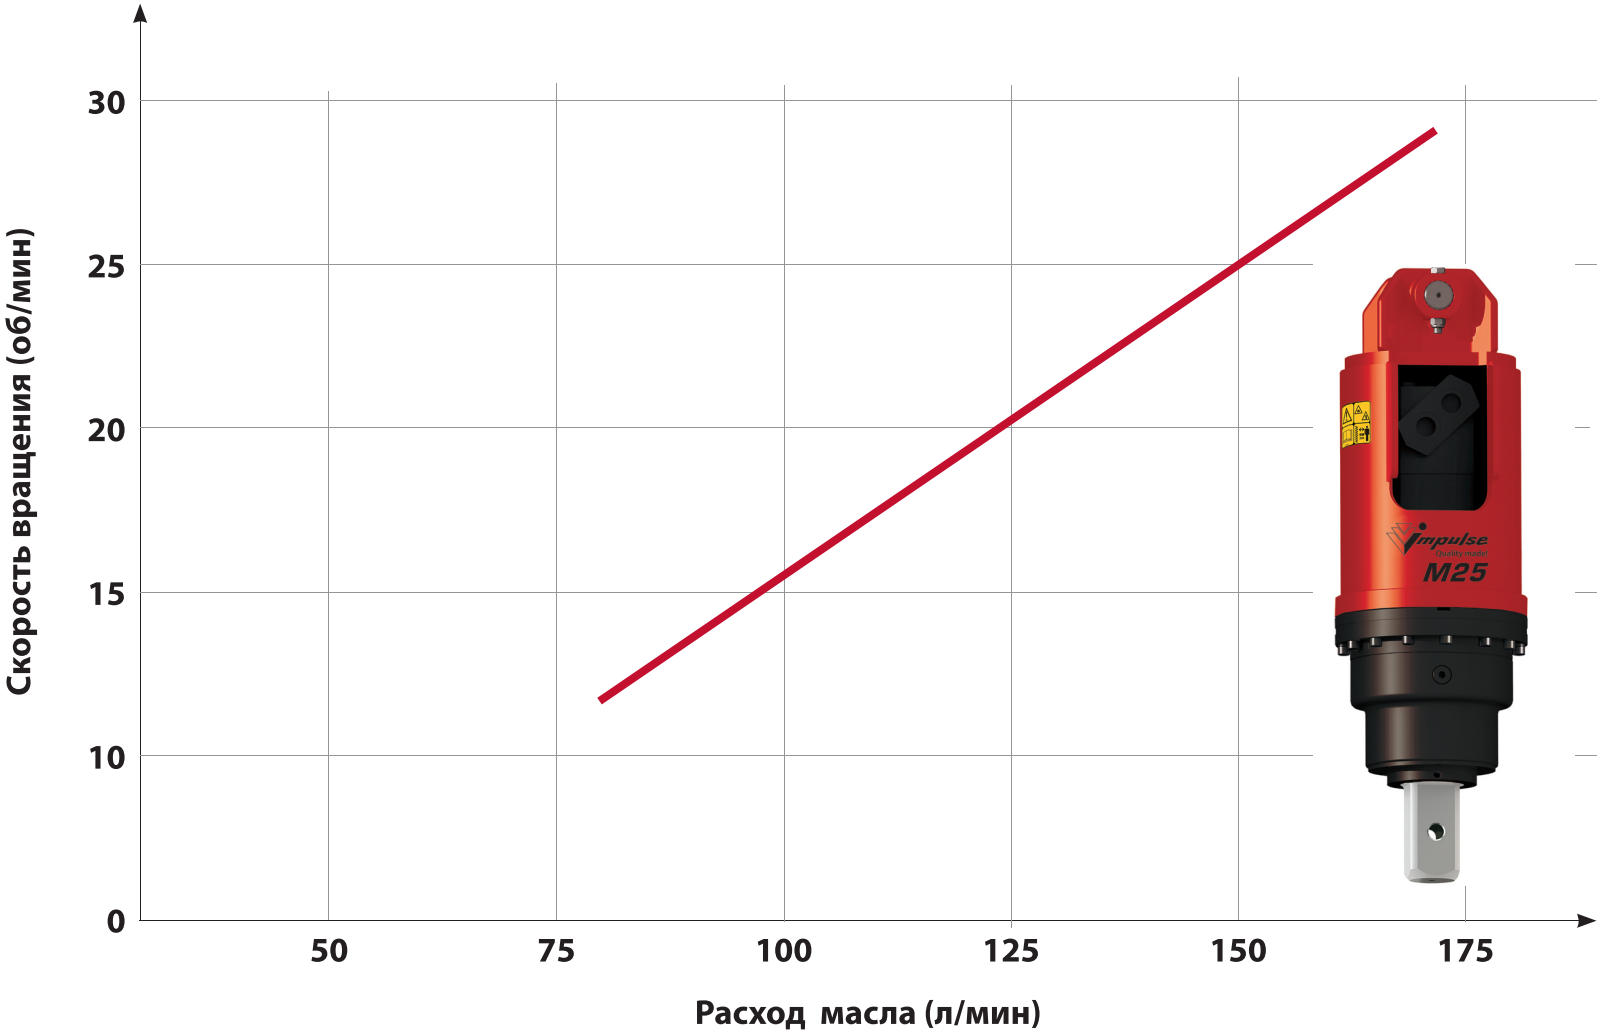


СКОРОСТЬ ОТ ПОТОКА*	
л/мин	об/мин
80	12
88	13,3
96	14,7
104	16,1
112	17,7
120	19,1
128	20,5
136	21,9
144	23,4
152	24,9
160	26,4
170	28

* Все данные указанные в данной таблице, являются теоретическими и предоставлены как медотическое пособие. Компани Impulse не несет ответственности/обязанности за любые потери, которые может понести человек (люди), которые используют данные методические рекомендации. Для получения более достоверных и точных данных, используйте специальное контрольно-измерительное оборудование.

ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ VS КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВЫХОДНОГО ВАЛА

ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ IMPULSE M25

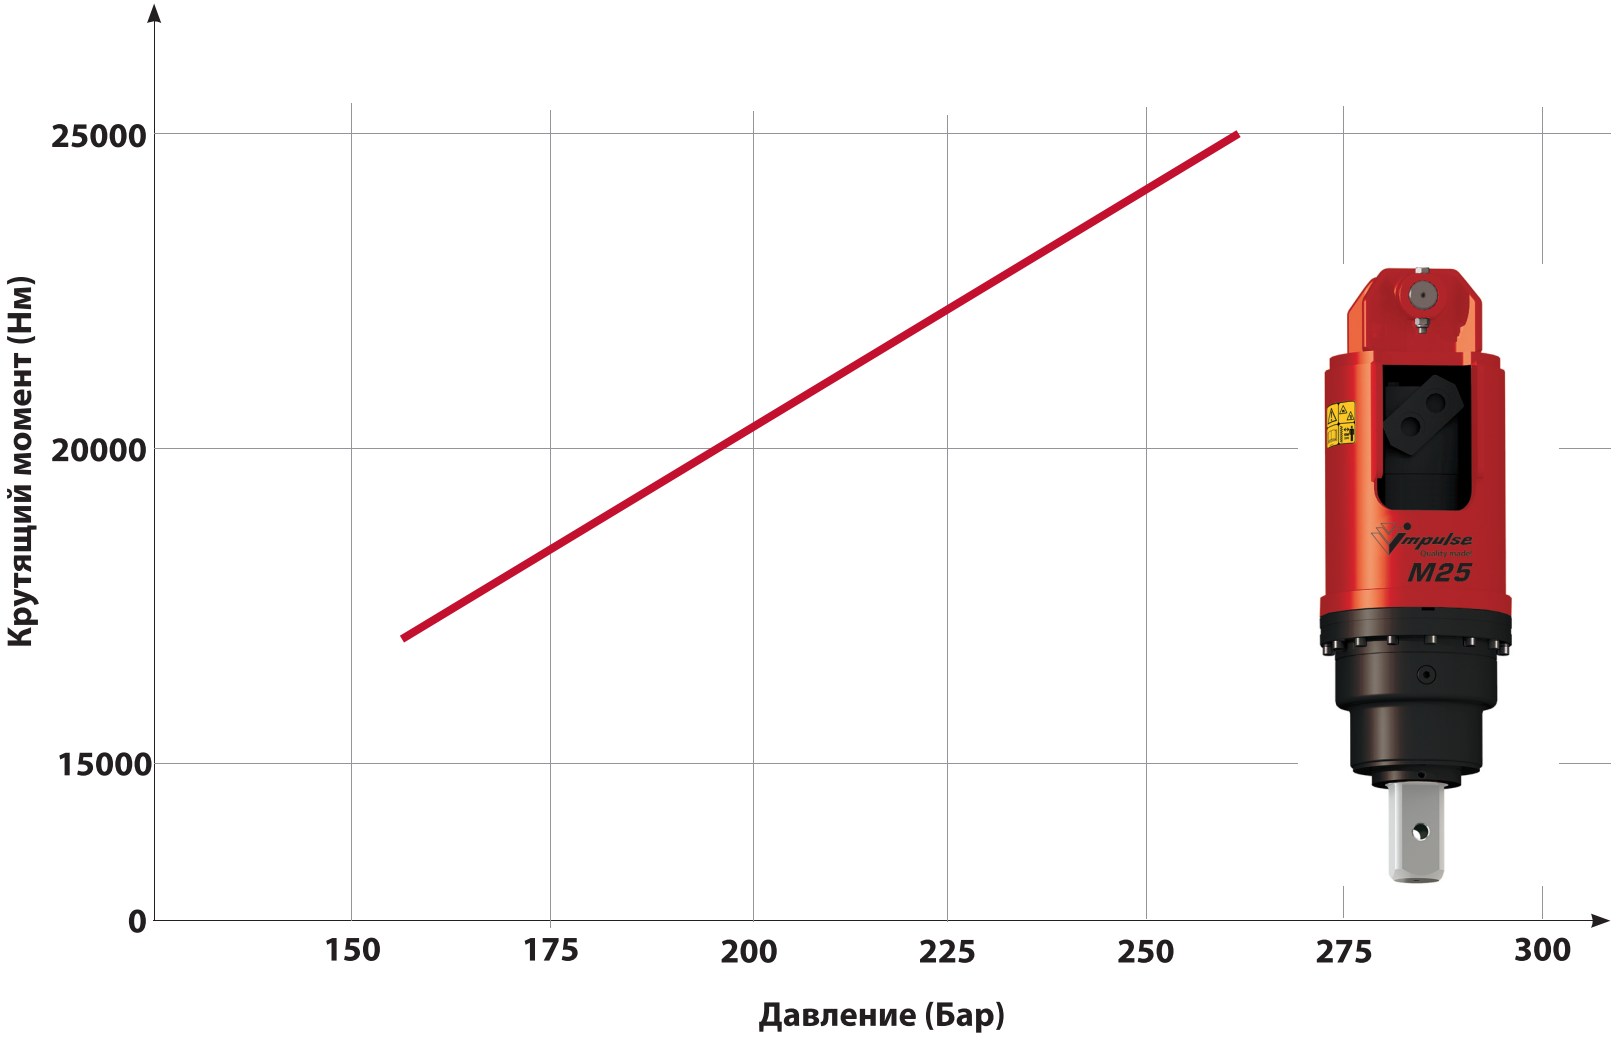

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ОТ ДАВЛЕНИЯ*	
Бар	Нм
160	16500
177	17680
194	18920
211	20380
228	21860
244	23390
260	25000

* Все данные указанные в данной таблице, являются теоретическими и предоставлены как медотическое пособие. Компани Impulse не несет ответственности/обязанности за любые потери, которые может понести человек (люди), которые используют данные методические рекомендации. Для получения более достоверных и точных данных, используйте специальное контрольно-измерительное оборудование.