
РАСХОД РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ VS СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЫХОДНОГО ВАЛА

ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ IMPULSE M3

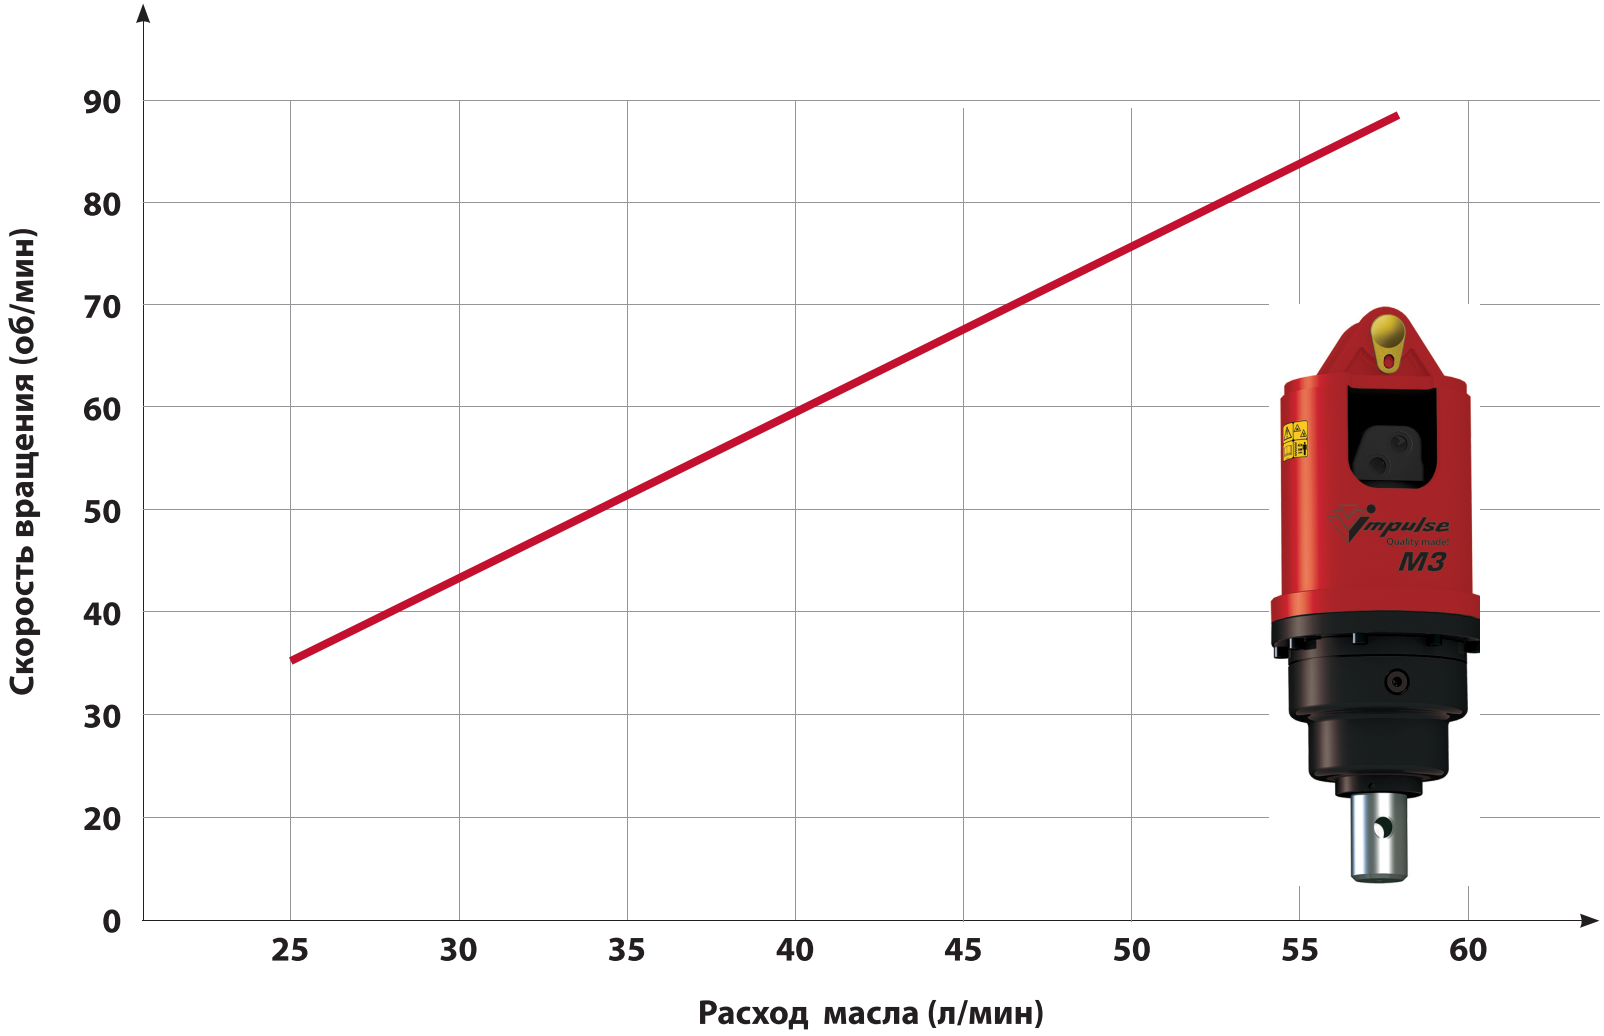


СКОРОСТЬ ОТ ПОТОКА*	
л/мин	об/мин
25	35
29	42
33	49
37	56
41	63
45	71
49	79
57	88

* Все данные указанные в данной таблице, являются теоретическими и предоставлены как медотическое пособие. Компани Impulse не несет ответственности/обязанности за любые потери, которые может понести человек (люди), которые используют данные методические рекомендации. Для получения более достоверных и точных данных, используйте специальное контрольно-измерительное оборудование.

ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ VS КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВЫХОДНОГО ВАЛА

ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ IMPULSE M3

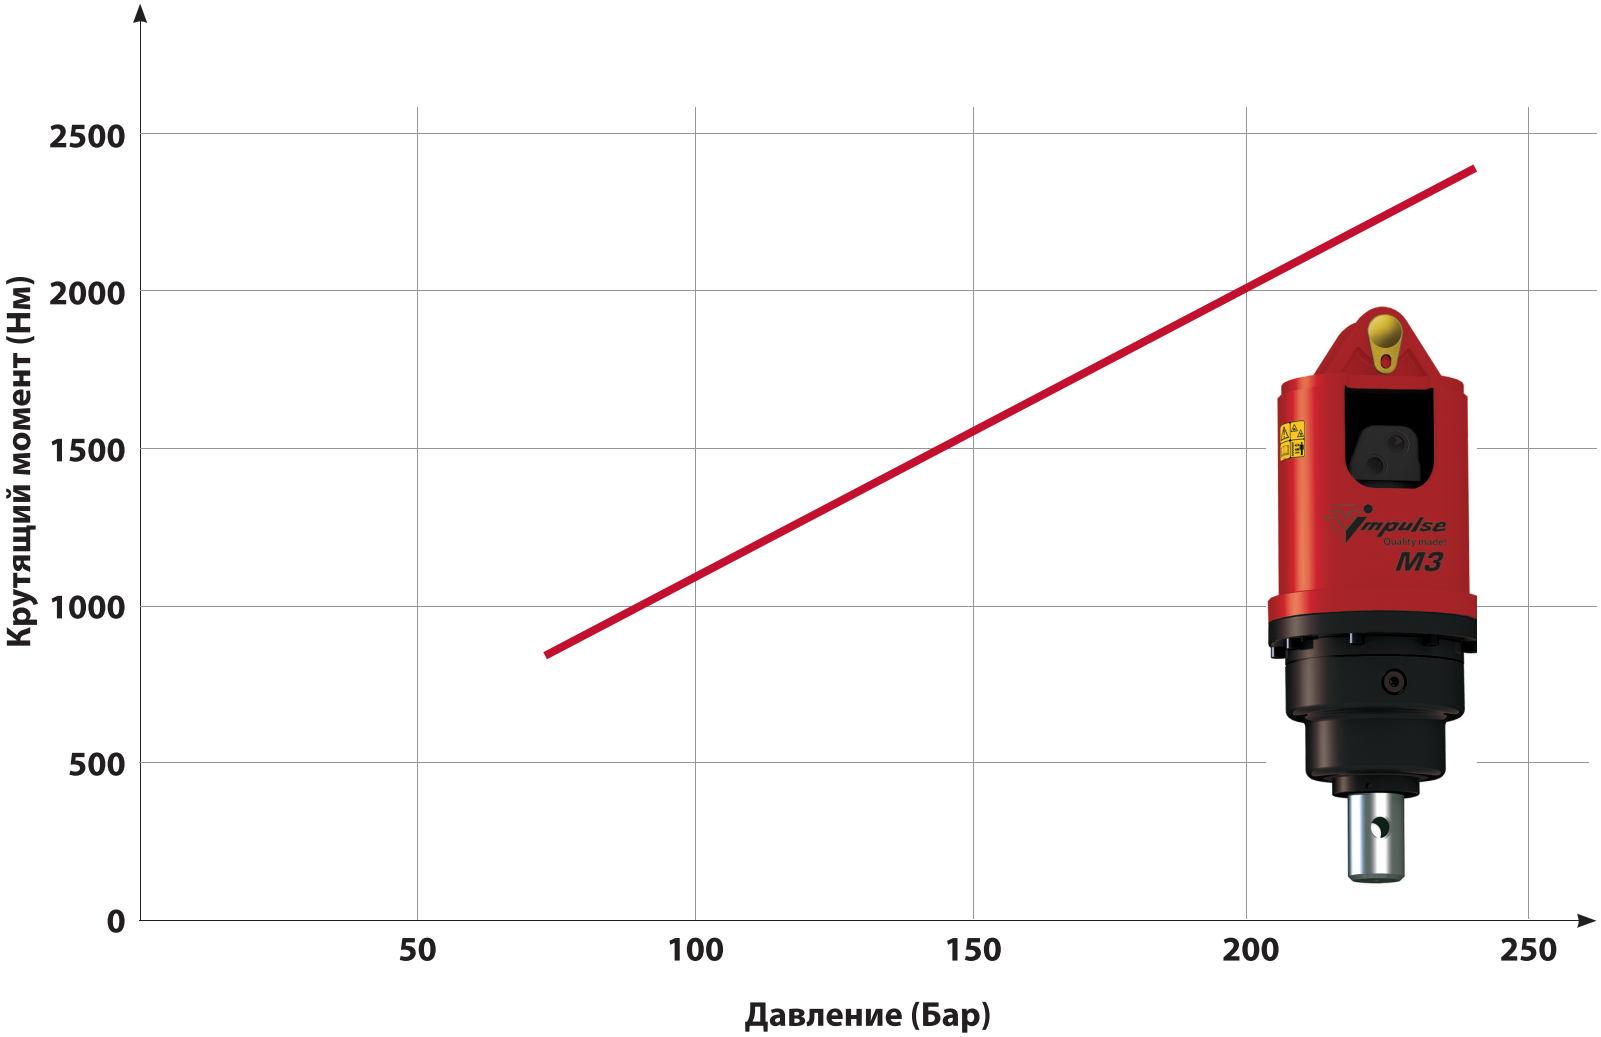

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ОТ ДАВЛЕНИЯ*	
Бар	Нм
70	800
140	1050
160	1300
180	1550
200	1800
220	2080
240	2390

* Все данные указанные в данной таблице, являются теоретическими и предоставлены как медотическое пособие. Компани Impulse не несет ответственности/обязанности за любые потери, которые может понести человек (люди), которые используют данные методические рекомендации. Для получения более достоверных и точных данных, используйте специальное контрольно-измерительное оборудование.