
Impulse
Quality made!

РАСХОД РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ VS СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЫХОДНОГО ВАЛА

ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ IMPULSE M80

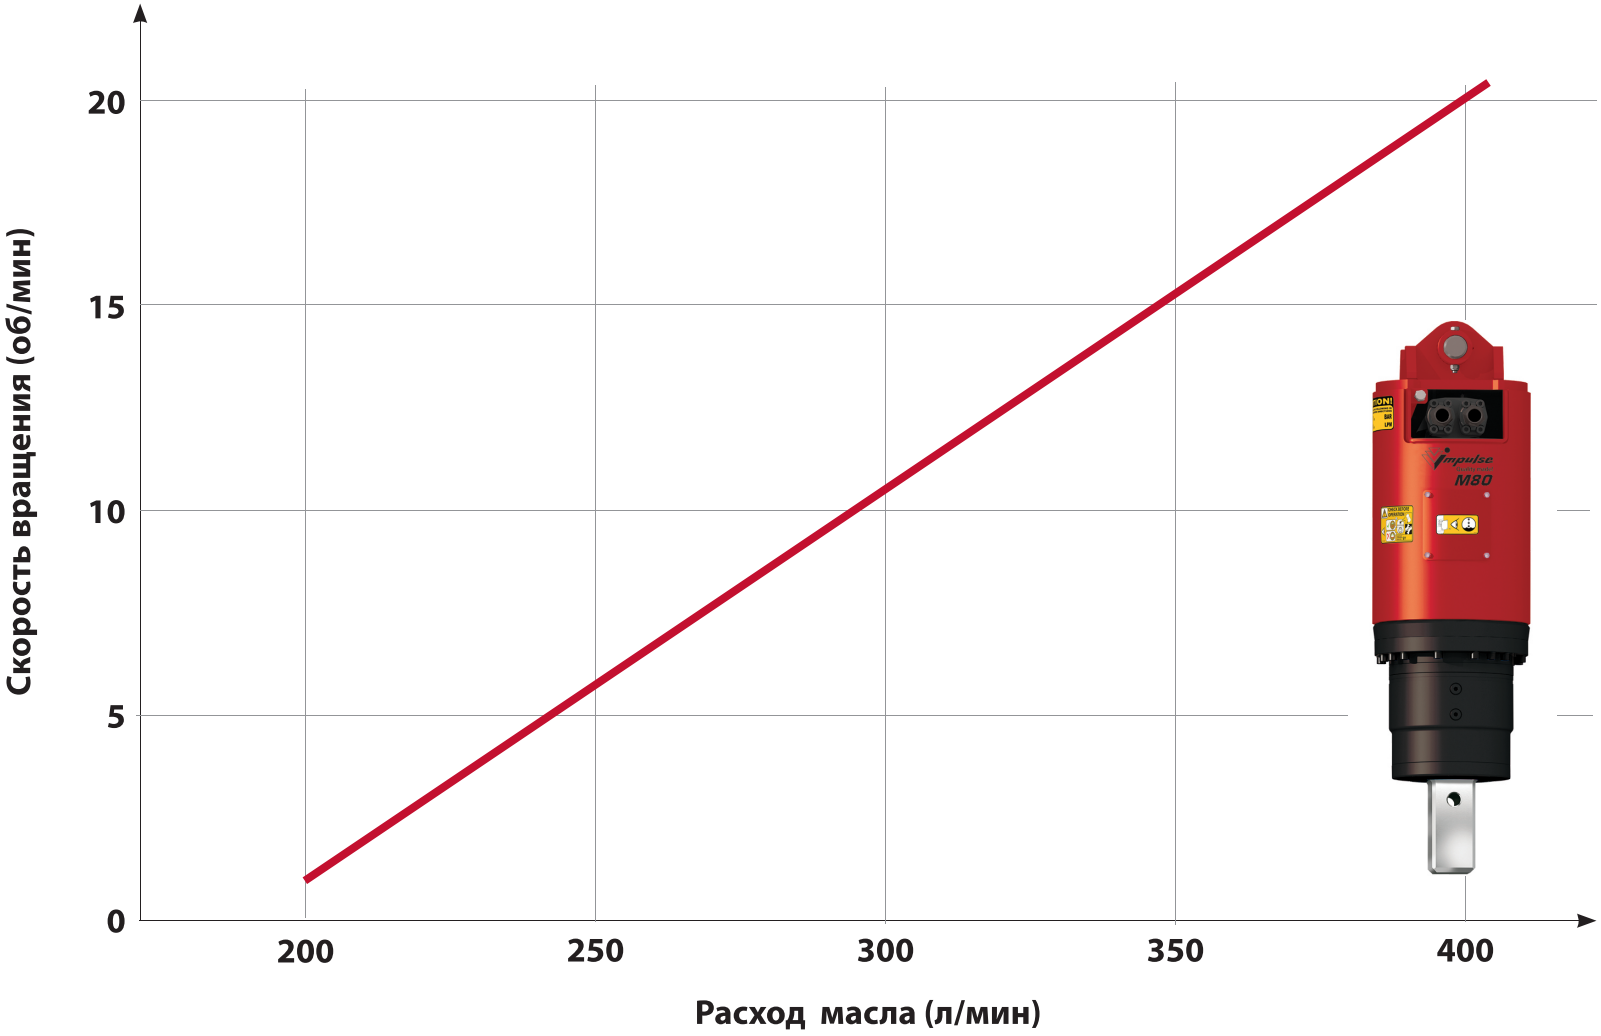


СКОРОСТЬ ОТ ПОТОКА*	
л/мин	об/мин
200	1,1
229	3,8
258	6,4
287	9,1
316	11,8
345	14,6
374	17,4
403	20,1

* Все данные указанные в данной таблице, являются теоретическими и предоставлены как медотическое пособие. Компани Impulse не несет ответственности/обязанности за любые потери, которые может понести человек (люди), которые используют данные методические рекомендации. Для получения более достоверных и точных данных, используйте специальное контрольно-измерительное оборудование.

Impulse
Quality made!

ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ VS КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВЫХОДНОГО ВАЛА

ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ IMPULSE M80

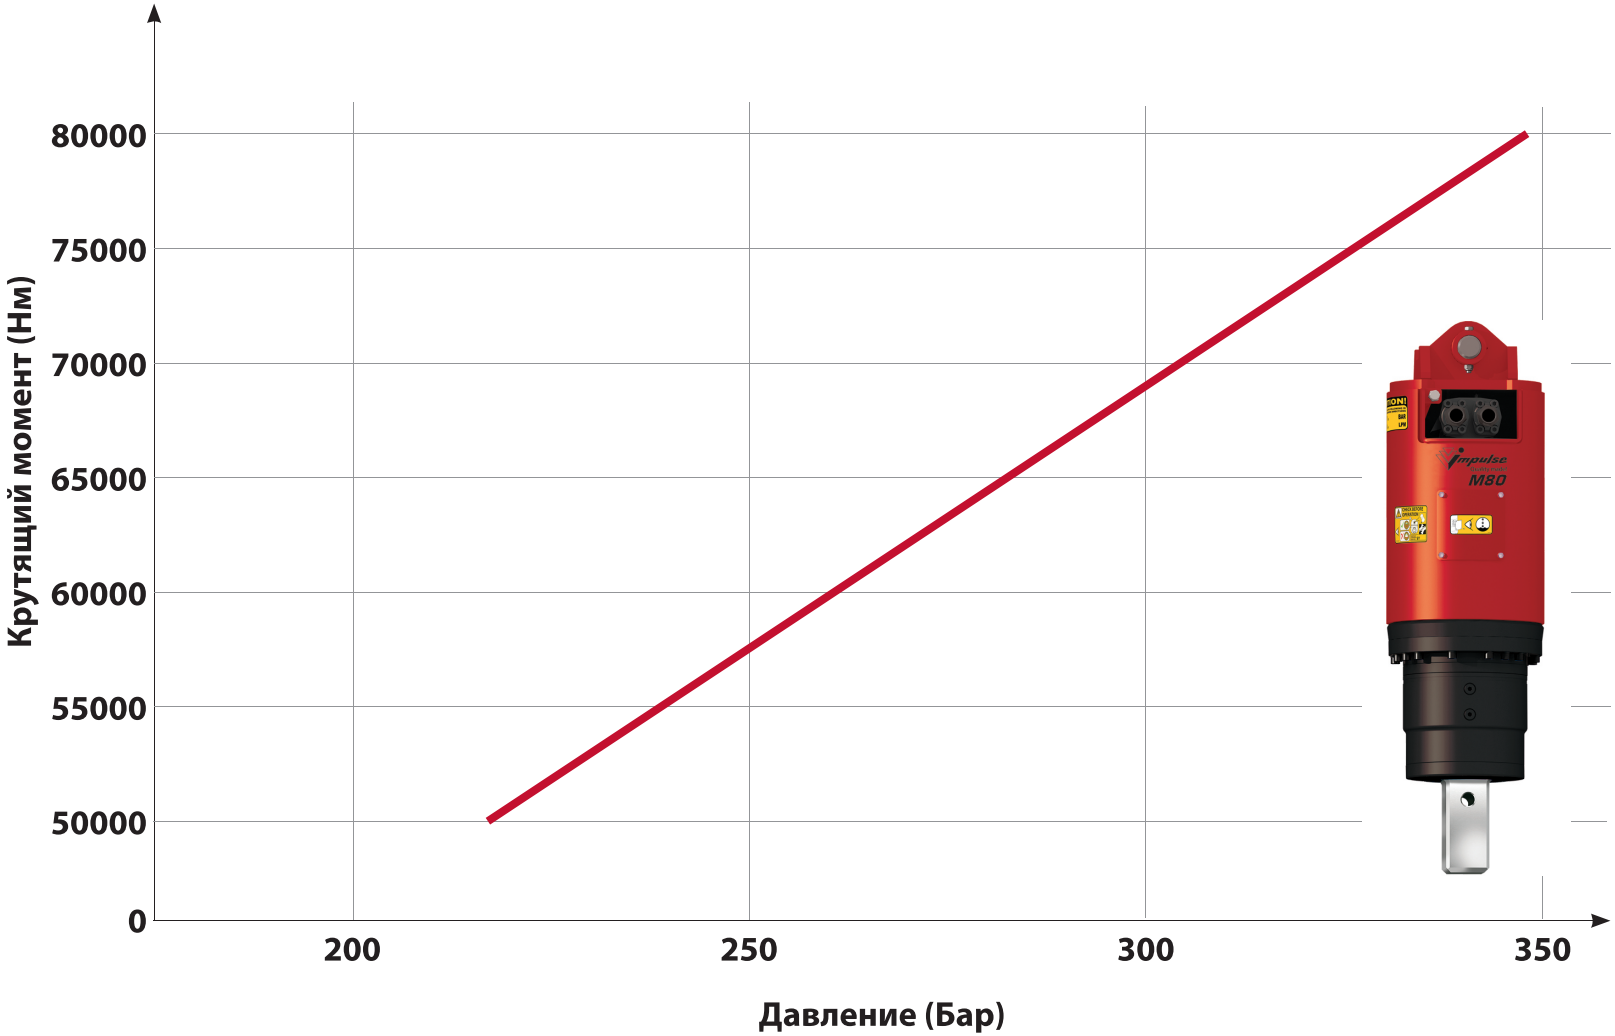

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ОТ ДАВЛЕНИЯ*	
Бар	Нм
220	50000
221	54286
242	58572
263	62258
263	62258
284	66334
305	71420
326	75506
349	80000

* Все данные указанные в данной таблице, являются теоретическими и предоставлены как медотическое пособие. Компани Impulse не несет ответственности/обязанности за любые потери, которые может понести человек (люди), которые используют данные методические рекомендации. Для получения более достоверных и точных данных, используйте специальное контрольно-измерительное оборудование.