
РАСХОД РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ VS СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЫХОДНОГО ВАЛА

ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ IMPULSE M50

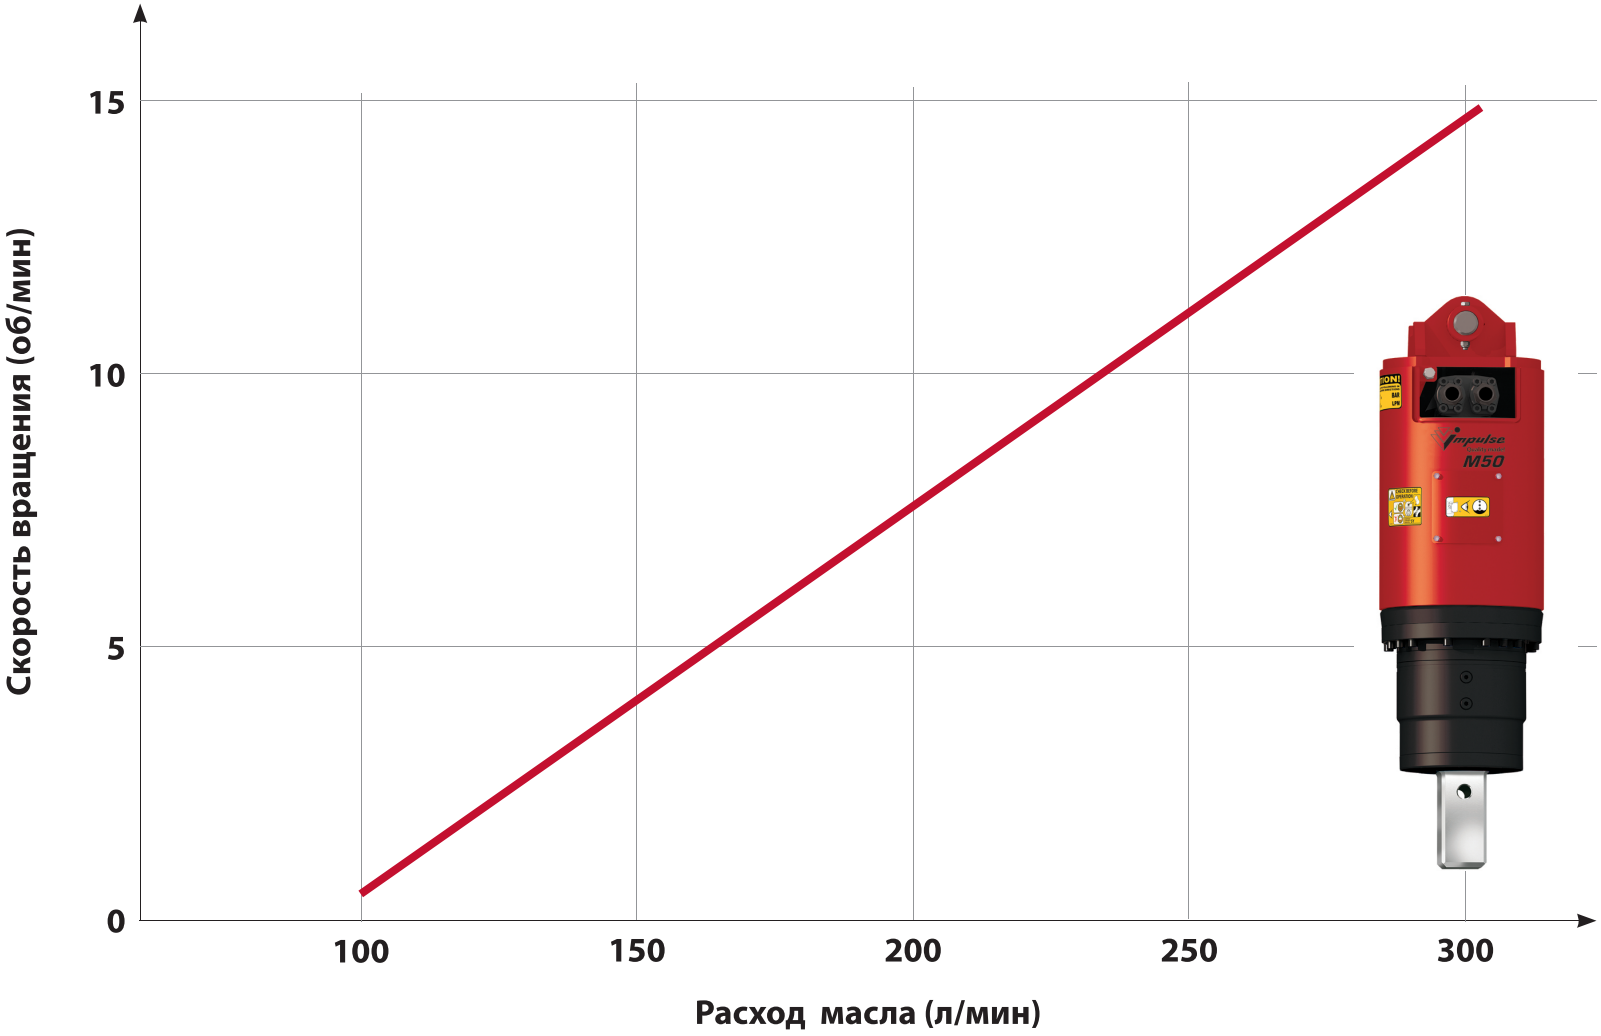


СКОРОСТЬ ОТ ПОТОКА*	
л/мин	об/мин
100	1,1
129	2,9
158	4,7
187	6,6
216	8,5
245	10,6
274	12,7
302	14,9

* Все данные указанные в данной таблице, являются теоретическими и предоставлены как медотическое пособие. Компани Impulse не несет ответственности/обязанности за любые потери, которые может понести человек (люди), которые используют данные методические рекомендации. Для получения более достоверных и точных данных, используйте специальное контрольно-измерительное оборудование.

Impulse
Quality made!

ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ VS КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВЫХОДНОГО ВАЛА

ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ IMPULSE M50

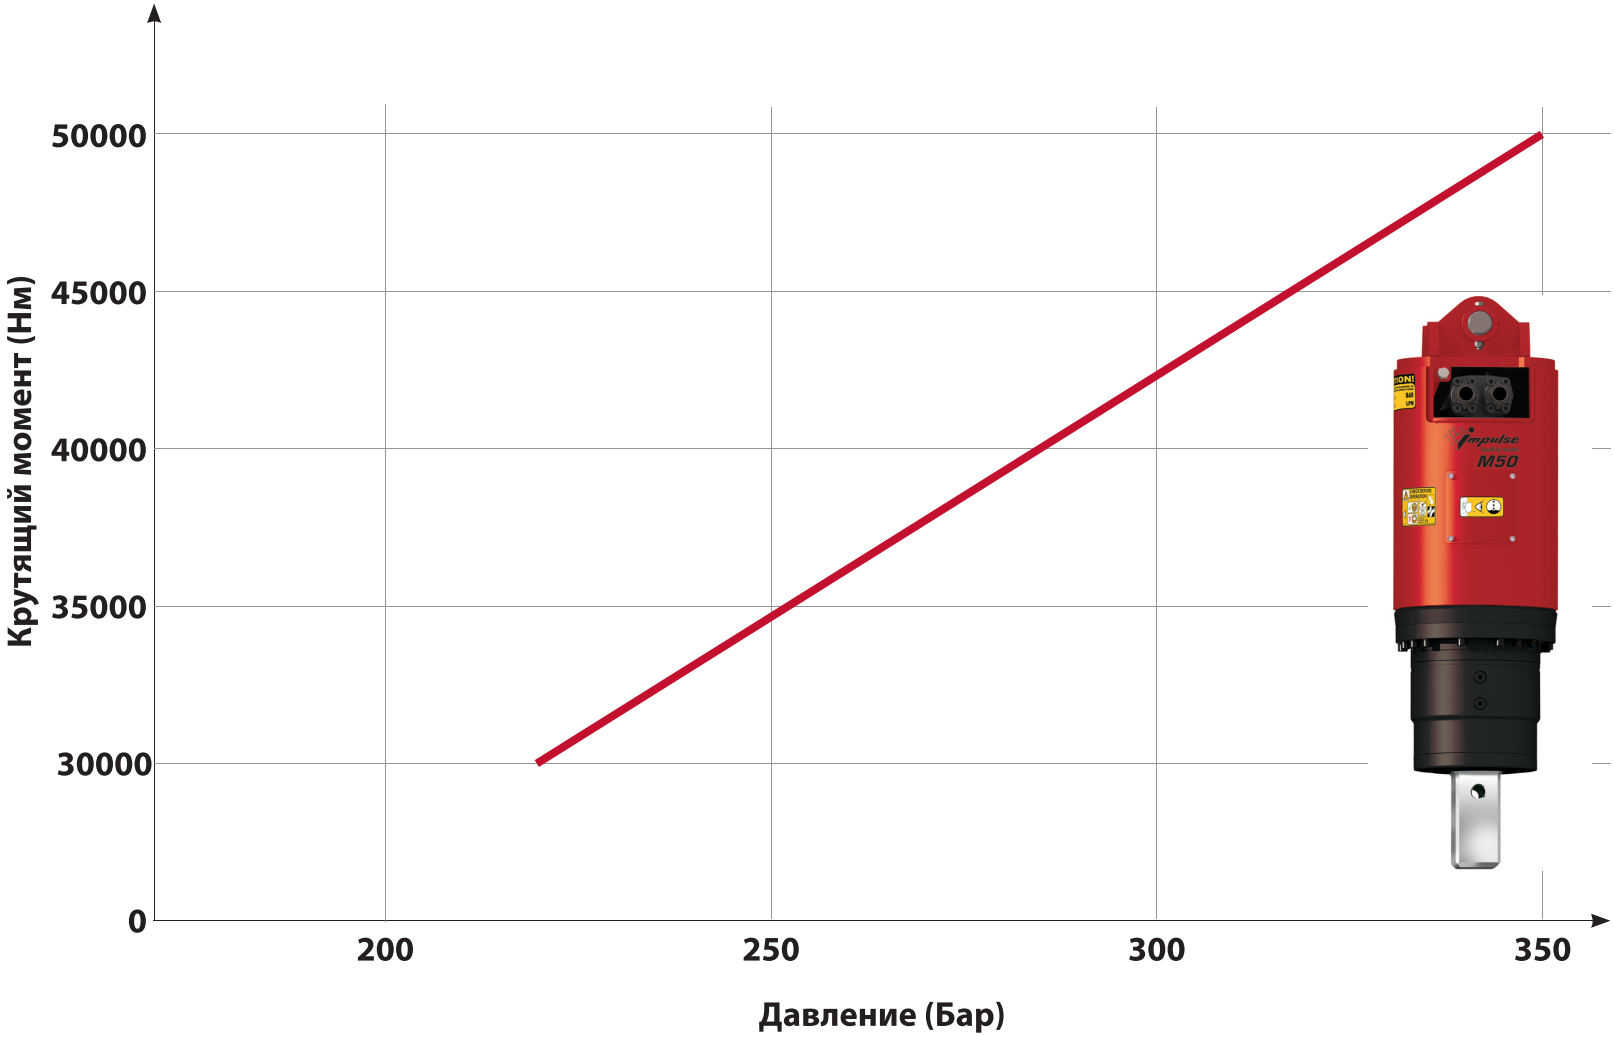

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ОТ ДАВЛЕНИЯ*	
Бар	Нм
220	30000
238	32657
256	35410
274	37950
292	41230
311	44650
329	47500
350	50000

* Все данные указанные в данной таблице, являются теоретическими и предоставлены как медотическое пособие. Компани Impulse не несет ответственности/обязанности за любые потери, которые может понести человек (люди), которые используют данные методические рекомендации. Для получения более достоверных и точных данных, используйте специальное контрольно-измерительное оборудование.