
РАСХОД РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ VS СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЫХОДНОГО ВАЛА

ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ IMPULSE M7

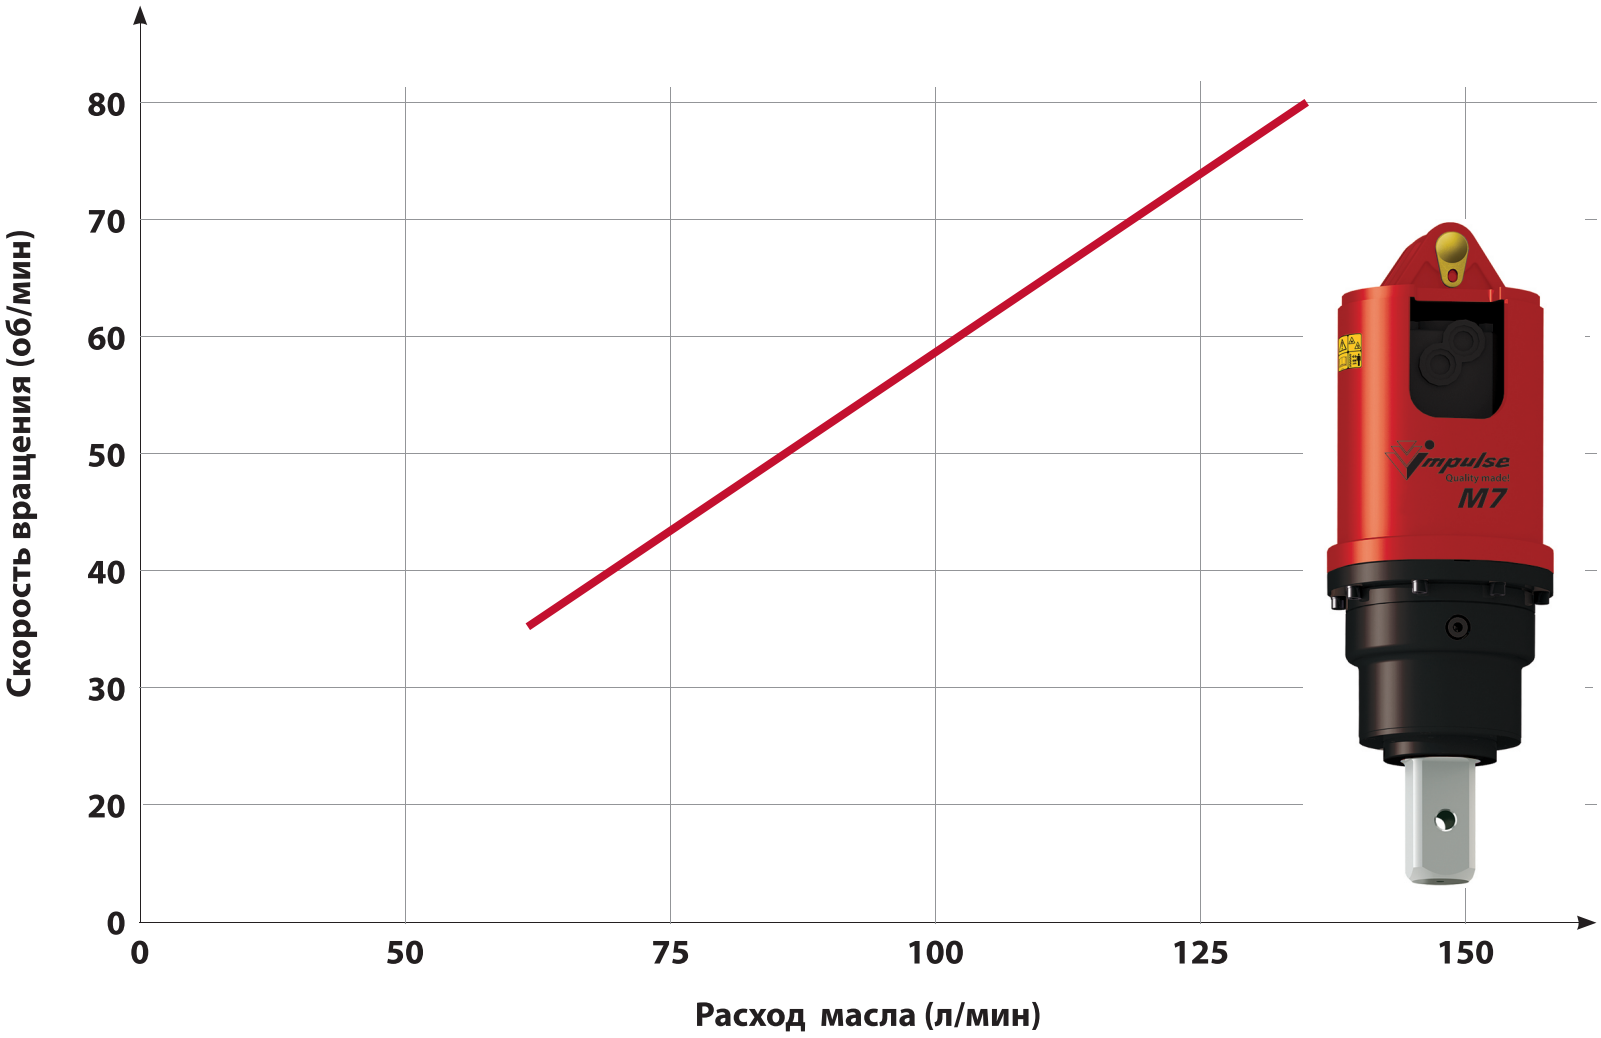


СКОРОСТЬ ОТ ПОТОКА*	
л/мин	об/мин
60	35
69	40
78	46
87	52
96	57
105	63
114	69
123	74
135	80

* Все данные указанные в данной таблице, являются теоретическими и предоставлены как медотическое пособие. Компани Impulse не несет ответственности/обязанности за любые потери, которые может понести человек (люди), которые используют данные методические рекомендации. Для получения более достоверных и точных данных, используйте специальное контрольно-измерительное оборудование.

ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ VS КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВЫХОДНОГО ВАЛА

ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ IMPULSE M7

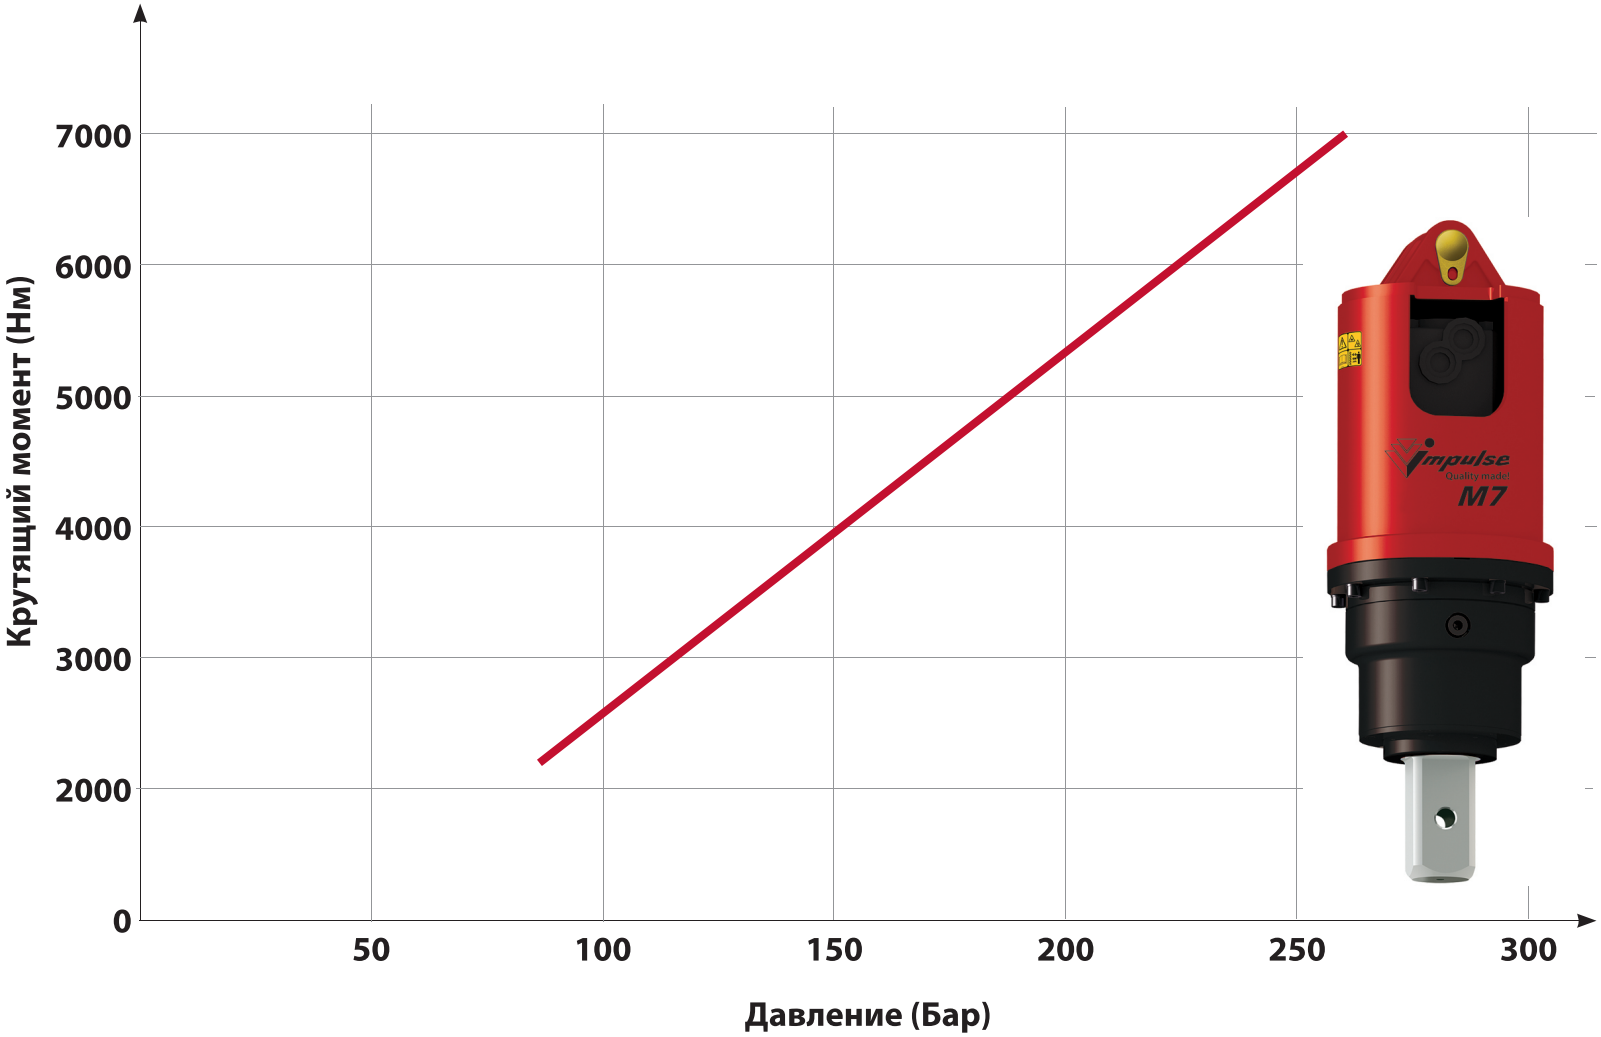

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ОТ ДАВЛЕНИЯ*	
Бар	Нм
80	2130
109	2810
138	3540
167	4340
196	5180
225	6110
260	7000

* Все данные указанные в данной таблице, являются теоретическими и предоставлены как медотическое пособие. Компани Impulse не несет ответственности/обязанности за любые потери, которые может понести человек (люди), которые используют данные методические рекомендации. Для получения более достоверных и точных данных, используйте специальное контрольно-измерительное оборудование.